

## 扫描

扫描菜单可开启/关闭扫描功能或对当前信道的扫描组列表进行编辑, 在查看成员里, 可以查看扫描组列表里的成员, 将某一信道从扫描组里删除; 添加成员选项允许用户向扫描列表添加新扫描成员。

## 区域

对讲机最多支持32个区域, 一个区域最多包含16个信道, 32个区域最多支持512个信道, 可以通过区域列表选择所需要的区域。

## 短信息

短信息菜单包含收件箱, 预制短信, 已发短信, 短信清空各子菜单。接收的短消息保存在收件箱, 最多可保存30条短消息; 预制短信通过写频软件设置保存, 最多支持10条预制短信; 已发短信最多存储30条已发送的短消息。短信清空可分别清空收件箱或已发短信, 也可全部清空。模拟信道不具有该菜单项。

## 通讯记录

本对讲机最多可分别存储10条未接呼叫, 10条已接呼叫, 10条已拨呼叫记录。任意一条呼叫记录可按PTT直接发起呼叫或查看详情, 删除可逐条记录进行删除也可在记录清空菜单分别对未接、已接、已拨号码进行清空或清空所有的通讯记录。模拟信道不具有该菜单项。

## 设置

设置菜单包含对讲机设置, 对讲机信息, 信道配置3个子菜单, 对讲机设置可对对讲机的部分功能参数进行手动设置, 对讲机信息可查看该机子的相关信息, 包括: 电池电量, 本机号码, 固件版本, CP版本, 硬件版本, 录音版本, GPS数据, 发送GPS数据; 信道配置可修改信道的发射时限, 发射联系人, 彩色码, 时隙, 接收组列表。

## 录音文件

若机子勾选了录音使能, 在发射或接收时会自动进行录音, 录音文件菜单选择录音日期可查看或播放录音。录音每半小时生成一个文件, 录音文件也可读到PC端, 在PC端进行播放。

注: 该功能为可选功能。

• 如需了解产品细节, 请登录www.bfdx.com下载: BF-TD512产品说明书.pdf



福建北峰通信科技股份有限公司  
FUJIAN BELFOWE COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 福建省泉州市双阳华侨经济开发区A-15

电话: 86-595-22788271

售后服务热线: 400-085-8569

传真: 86-595-22771635

邮编: 362000

邮箱: bf888@bfdx.com

网址: www.bfdx.com



北峰官方网站



北峰官方微信



RECYCLABLE PACKAGING



专注无线通信 始于1989

通过ISO9001国际质量体系认证

第六届亚洲冬季运动会唯一指定无线对讲机

中国第十一届冬季运动会指定通信产品

2011年中国网球公开赛唯一指定专业对讲机

2012年中华人民共和国第七届农运会指定应急通信产品

中国第十届冬季运动会指定通信产品

中国自行车联赛唯一指定对讲机

第九届环青海湖国际公路自行车赛合作伙伴

www.bfdx.com



调频数字对讲机




## 鸣谢

感谢您惠购北峰系列专业无线通讯产品!

北峰始于1989年, 数十年专业致力于无线通讯技术研究与探索, 领先行业的智慧科技, 依据现代社会复杂多变的通信环境研发设计, 并可根据您的行业属性量身定制专属通讯解决方案。优异的产品性能与卓越的通信表现, 无论在什么领域, 都是您轻松掌握全局, 实现智慧调度与指令传达的最佳选择。

## 熟悉本机

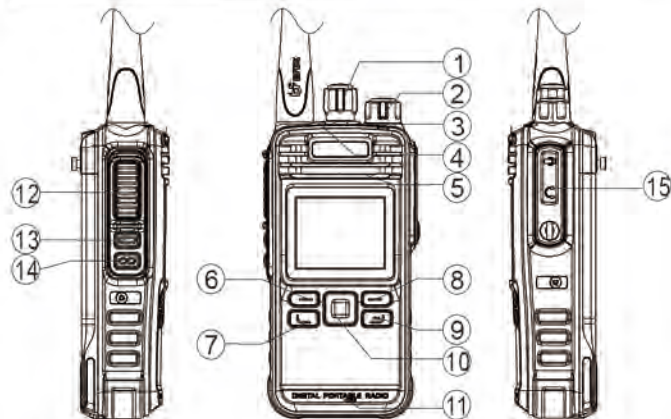

① 信道编码器: 旋转选择信道1~16。

② Power (电源) 开关/Volume (音量) 控制器

按顺时针方向旋转时, 开启对讲机电源; 在开机状态下旋转调节音量大小。关闭对讲机电源时, 按逆时针方向旋转到底。

③ LED指示灯: 发射时亮红灯, 接收时亮绿灯。

